


# VI series

簡単メンテナンス・水封式真空ポンプ

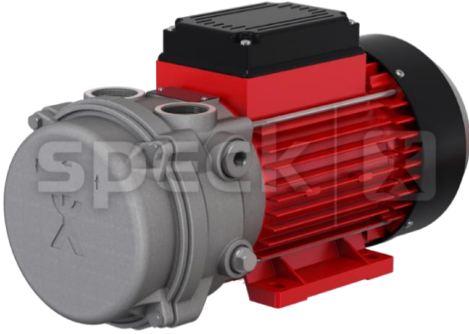

- 最大真空度 | 33mbar
- 最大排気量 | 2.2~55m<sup>3</sup>/h
- 取扱気体 |  
ドライガス Max.200℃  
湿潤ガス Max.200℃
- モーター | 0.12~2.2 kW
- 用途 | 発泡スチロール成型  
プラスチックパイプ成型  
PET押出機

- フリーインペラー形式でメンテナンスが簡単
- 超小型から各種取り揃え
- 封水調整システム搭載  
吸引圧 < 600 mbarで封水をポンプ内で制御
- 低騒音 68 db(A) / 80 mbar

