


# AY-2251-PM

## スタンダード標準型PMポンプ

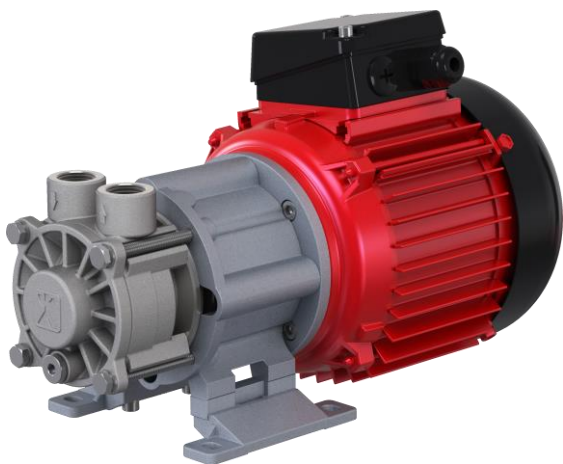

- ・標準型 PM モーターポンプ
- ・回転数 1000~4000 (rpm)  
(50Hz~200Hz)
- ・モーター効率 IE4以上
- ・VFD制御による省エネ設計
- ・209-306mm コンパクトサイズ

- ・最大流量 50 (L/min)
- ・最大揚程 90 (m)
- ・使用温度  
水 160°C 油 180~350 °C  
フッ素系溶剤 -60°C~200°C
- ・PMモーター 1.1~1.5kw

