


CDU向け大流量コンパクトポンプ

MY-25-90-PM-SR series

FEATURES


- **省スペースにも搭載可能なコンパクト設計**
設置場所を選ばず、限られたスペースにも柔軟に対応
- **液漏れを許さないシールレス構造**
メンテナンス負荷を大幅に低減し、安全な運転を実現
- **スーパープレミアム効率モーター搭載**
IE4（スーパープレミアム効率）準拠・優れた省エネ性能
- **インバーター駆動による高精度回転制御**
安定した運転と優れた制御性能
- **CE準拠・国際規格対応**
グローバル市場でも安心して採用可能

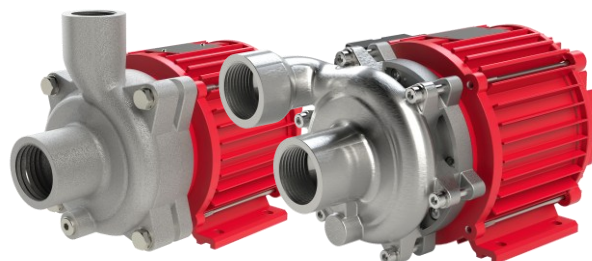

PERFORMANCE

流量範囲	20~225l/min
揚程範囲	2~45m
温度範囲	-20°C ~ +100°C
モーター	1.1 ~ 1.5kW PM同期キャンドモーター
材質	ステンレス

circutec

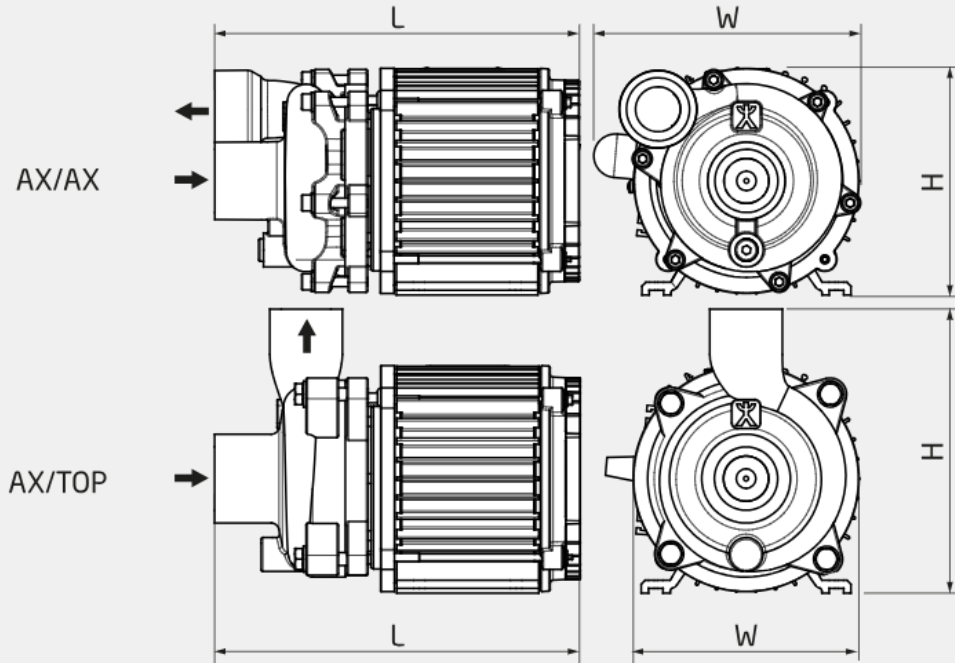

L 227mm x W 140 - 166mm x H 141 - 176mm

参考性能曲線図

